


**Применяется
в АМС.**

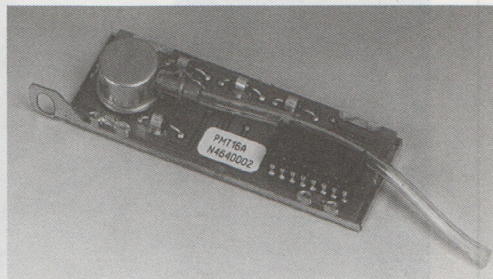


Датчик давления Vaisala PMT16A предназначен для измерения абсолютного давления воздуха.

Датчик давления Vaisala PMT16A

1. Устанавливается в разъем контроллера QML201 и используется в составе метеостанции.
2. Обладает низким энергопотреблением. Работает в широком диапазоне температур и обладает хорошей стабильностью показаний.
3. Основные характеристики PMT16A:
 - Рабочая температура: $-60 \div 50^{\circ}\text{C}$
 - Диапазон измерений: $600 \div 1100$ гПа
 - Предел основной допустимой погрешности, включая дрейф основной погрешности: ± 0.3 гПа
 - Межповерочный интервал (МПИ): 12 месяцев
 - Питание: номинально 12 VDC ≤ 10 мА
 - Исполнение: устанавливается внутрь корпуса контроллера с выводом порта давления наружу
 - Выходной сигнал: частотный

Монтаж датчика давления РТМ-16А

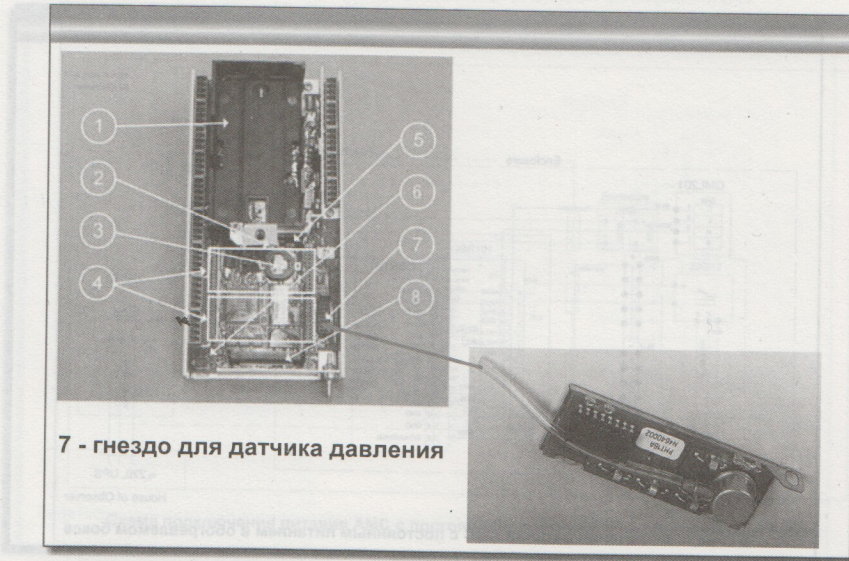

Монтаж датчика давления

Датчик давления РМТ16А расположен внутри бокса (АМС) и не нуждается в установке.